


| | | | |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
| Druckfestigkeit: | mittlere | 15 N/mm ² | senkrecht zur Lagerfläche |
| Druckfestigkeit: | normierte | 17,2 N/mm ² | senkrecht zur Lagerfläche (Kat. I) |
| Abmessungen: | Länge: 247 mm | Breite: 300 mm | Höhe: 249 mm |
| Abmaßklasse und Maßspanne: | T2+ / R2+ | T2+ / R2+ | Tm 0,4 / R2+ |
| Ebenheit: | | -0,1 mm | |
| Planparallelität: | | 0,4 mm | |

| | | | |
|--|---|---|-------------------|
| Maßbeständigkeit: Übliche Feuchtedehnung: | | NPD | |
| Verbundfestigkeit: | festgelegter Wert | 0,3 | N/mm ² |
| Gehalt an aktiven löslichen Salzen: | | NPD (S0) | |
| Brandverhalten: | Klasse | A1 | |
| Wasseraufnahme: | | Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden | |
| Wasserdampfdiffusions-Koeffizient: | | 5/10 | |
| Luftschalldämmung: | | NPD | dB |
| Brutto-Trockenrohdichte: | | 700 | kg/m ³ |
| Abmaßklasse: | | D2 | |
| Form und Ausbildung: | | Siehe beigefügte Zeichnung | |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry, unit}$ | | 0,165 | W/mK |
| Methode: | | P4 | |
| Frostwiderstand: | Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden | NPD (F0) | |
| Gefährliche Substanzen: | | Aktivität ²²⁶ Ra < 120 Bq.kg ⁻¹ | |
| Palette : | | 120x105 cm | |
| Stück pro Palette: | | 96 | |



1020

HELUZ cihlářský průmysl a.s.
373 65 Dolní Bukovsko 295
Werk: Hevlín I.
TSCHECHISCHE REPUBLIK
UID: 46680004
09
1020-CPR-060023866

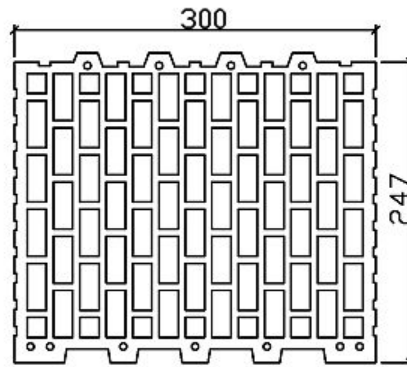

Abgebildete Anordnung ist rein informativ und kann geringfügig geändert werden.

EN 771-1:2011+A1:2015
Kategorie I, P , 247 x 300 x 249 mm

Mauerziegel für geschütztes tragendes und auch nichttragendes Mauerwerk

HELUZ P15 30 Plan

Bestellnummer:

ITT HE-013/09

DoP: 566

N/mm²

20305.00

15

Kontrolle :

Bei der Arbeit mit Werkzeugen (Schneiden, Bohren, Schleifen, mechanische Produktteilung) kann fibrogener Staub entstehen, der ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Es ist zu empfehlen geeignete persönliche Schutzausrüstungen zum Schutz der Atemwege zu setzen.

