


<b>Druckfestigkeit:</b>	mittlere	10 N/mm <sup>2</sup>	senkrecht zur Lagerfläche
<b>Druckfestigkeit:</b>	normierte	11,5 N/mm <sup>2</sup>	senkrecht zur Lagerfläche (Kat. I)
<b>Abmessungen:</b>	Länge: 247 mm	Breite: 440 mm	Höhe: 249 mm
<b>Abmaßklasse und Maßspanne:</b>	T2+ / R2+	T2+ / R2+	Tm 0,4 / R2+
<b>Ebenheit:</b>		0,1 mm	
<b>Planparallelität:</b>		0,4 mm	

<b>Maßbeständigkeit: Übliche Feuchtedehnung:</b>		NPD	
<b>Verbundfestigkeit:</b>	festgelegter Wert	0,3	N/mm <sup>2</sup>
<b>Gehalt an aktiven löslichen Salzen:</b>		NPD (S0)	
<b>Brandverhalten:</b>	Klasse	B-s1,d0	
<b>Wasseraufnahme:</b>		Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
<b>Wasserdampfdiffusions-Koeffizient:</b>		9,7	
<b>Luftschalldämmung:</b>		NPD	dB
<b>Brutto-Trockenrohdichte:</b>		660	kg/m <sup>3</sup>
<b>Abmaßklasse:</b>		D2	
<b>Form und Ausbildung:</b>		Siehe beigefügte Zeichnung	
<b>Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda</math> <sub>10, dry, unit</sub></b>		0,059	W/mK
<b>Methode:</b>		P5	
<b>Frostwiderstand:</b>	Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	NPD (F0)	
<b>Gefährliche Substanzen:</b>		Aktivität <sup>226</sup> Ra < 120 Bq.kg <sup>-1</sup>	
<b>Palette :</b>		134x105 cm	
<b>Stück pro Palette:</b>		72	



1020

HELUZ cihlářský průmysl a.s.  
373 65 Dolní Bukovsko 295  
Werk: Hevlín II.  
TSCHECHISCHE REPUBLIK  
UID: 46680004  
12  
1020-CPR-060023866

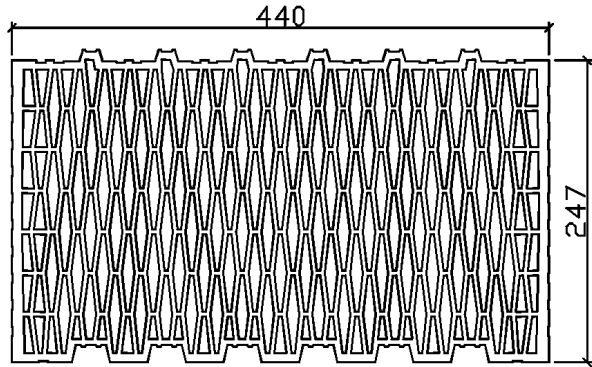

Abgebildete Anordnung ist rein informativ und kann geringfügig geändert werden.

**EN 771-1:2011+A1:2015**  
**Kategorie I, P , 247 x 440 x 249 mm**

Mauerziegel für geschütztes tragendes einschaliges wärmedämmendes Mauerwerk

**HELUZ FAMILY 44 2in1 Plan P10**

Bestellnummer:

ITT HE2-002/12

DoP: 880

N/mm<sup>2</sup>

**58445.15**

**10**

**Kontrolle :** .....

Bei der Arbeit mit Werkzeugen (Schneiden, Bohren, Schleifen, mechanische Produktteilung) kann fibrogener Staub entstehen, der ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Es ist zu empfehlen geeignete persönliche Schutzausrüstungen zum Schutz der Atemwege zu setzen.

